Electro – Fiche technique
Escalier escamotable accordéon motorisée

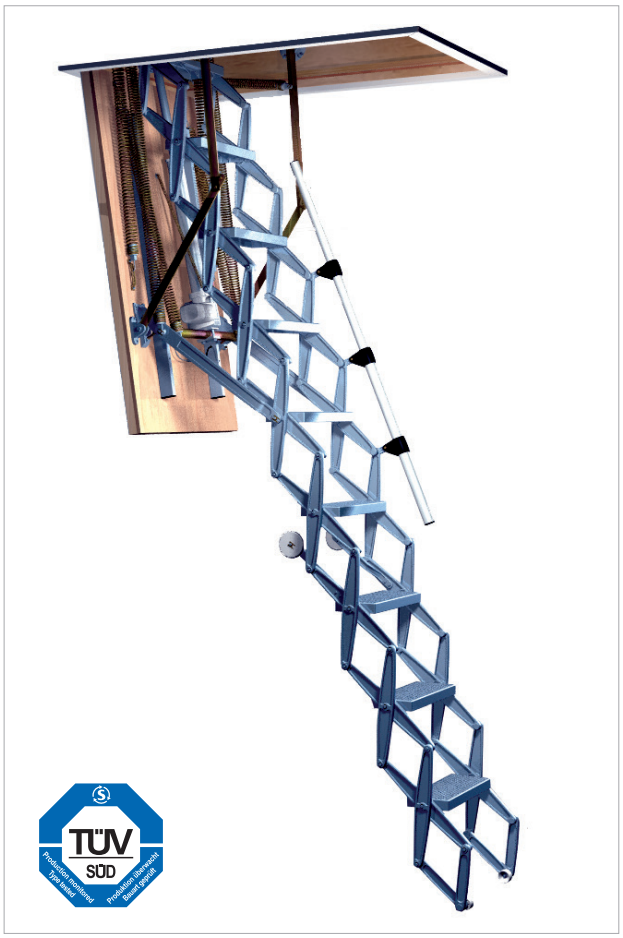

Escalier escamotable accordéon électrique

Dans le cas de cet escalier escamotable, c'est le confort intergénérationnel qui est particulièrement mis en avant. Le moteur électrique peu bruyant déploie et replie l'escalier escamotable accordéon Electro en toute sécurité. L'escalier escamotable supporte sans problème les charges les plus élevées. De ce fait, il peut aussi être recommandé pour une utilisation à des fins professionnelles

Label énergétique
- Élément de construction : 0,58 W/m²K
  Testé selon la norme DIN ISO 12567-1 par l'IFT Rosenheim

Efficacité énergétique
- Testé pour la perméabilité à l'air de classe 4
  Testé par l'IFT Rosenheim selon la norme DIN EN 12207 / 12114
- Joint sur toute de la circonférence
- Isolation thermique dans le couvercle

Caisson de trappe / Couvercle
- Côté inférieur du caisson de trappe et du couvercle : blanc laqué
- Hauteur de caisson : 24 cm
- Longueur de la marge d'insertion : 2 cm
- Largeur de la marge d'insertion : 1,5 cm

Électronique
- Commande 24 volts
- Peu bruyant, avec alimentation électrique d'urgence
- Appareil de commande avec un interrupteur
- Extinction de fin automatique et arrêt de sécurité

Escalier
- Escalier escamotable accordéon en aluminium
- Dimensions des marches : 25 – 38, 14 cm de profondeur (via moulage par injection)
- Dimensions des marches : 43 – 58, 16 cm de profondeur (marches profilées)
- Charge maximale supportée : 200 kg par marche
- Nous livrons toujours la plus grande largeur de marche possible

Prêt à monter avec accessoires divers
- Main courante téléscopique
- Vis de montage
- Bâton de manoeuvre
- Couvre-joint amovible blanc

Roto Frank SA
Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles

Tél : +32 (0) 67 89 41 30
Fax : +32 (0) 67 89 41 72
info.benelux@roto-frank.com

Roto fiche technique Roto 2017. Sous réserve de modifications techniques. Electro/TbKE/PDF