


Exclusif – Fiche technique

Escalier escamotable accordéon ultra-léger et extra résistant

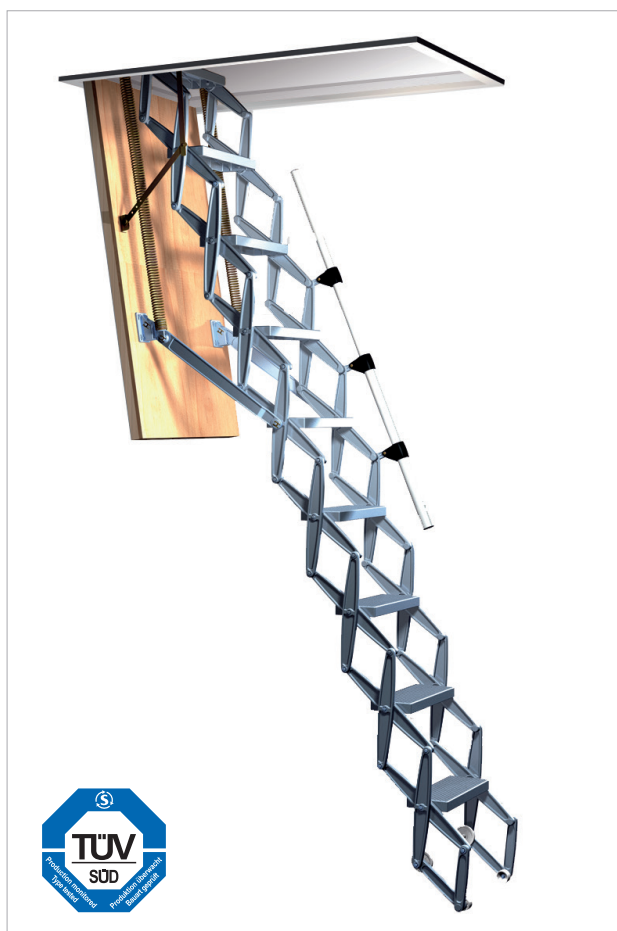

Escalier escamotable accordéon thermo-isolant haut de gamme ultra-léger

Grâce à son mécanisme en ciseaux breveté, l'escalier escamotable peut être déployé puis replié à tout moment avec un effort minimal (force de manipulation inférieure à 3 kg) : il est très léger à manoeuvrer et supporte malgré tout une charge extrêmement élevée.

Escalier sur mesure sur demande

Dimensions trémie	Hauteur sous plafond	Largeur des marches en cm
120 x 60 cm	220 à 279	25
120 x 70 cm	220 à 279	35
130 x 70 cm	220 à 279	35
140 x 70 cm	220 à 279	35

Roto Frank SA

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles

Tél : +32 (0) 67 89 41 30
Fax : +32 (0) 67 89 41 72
info.benelux@roto-frank.com



Label énergétique

- Élément de construction : 0,58 W/m²K
Testé selon la norme DIN ISO 12567-1 par l'IFT Rosenheim



Efficacité énergétique

- Testé pour la perméabilité à l'air de classe 4
Testé par l'IFT Rosenheim selon la norme DIN EN 12207 / 12114
- Joint sur toute de la circonférence
- Isolation thermique dans le couvercle



Caisson de trappe / Couvercle

- Côté inférieur du caisson de trappe et du couvercle : blanc laqué
- Verrouillage : verrou à loqueteau
- Hauteur de caisson : 24 cm
- Marge d'insertion : 1,5 cm



Escalier

- Escalier escamotable accordéon en aluminium
- Marches : 20 – 38, 14 cm de profondeur (via moulage par injection)
- Marches : 43 – 58, 16 cm de profondeur (marches profilées)
- Charge maximale supportée : 200 kg par marche
- Nous livrons toujours la plus grande largeur de marche possible



Prêt à monter avec accessoires divers

- Main courante télescopique
- Vis de montage
- Bâton de manoeuvre
- Couver-joint amovible blanc

